


Estar donde lo necesite



30 años de continuidad.

Empresa multinacional certificada ISO 9001 y 14001, en el negocio desde 1994, con sede en Taiwán y Sede EMEA en Italia, en Milán.

Diseñan y producen UPS y dispositivos para garantizar la continuidad y calidad en el suministro energético.

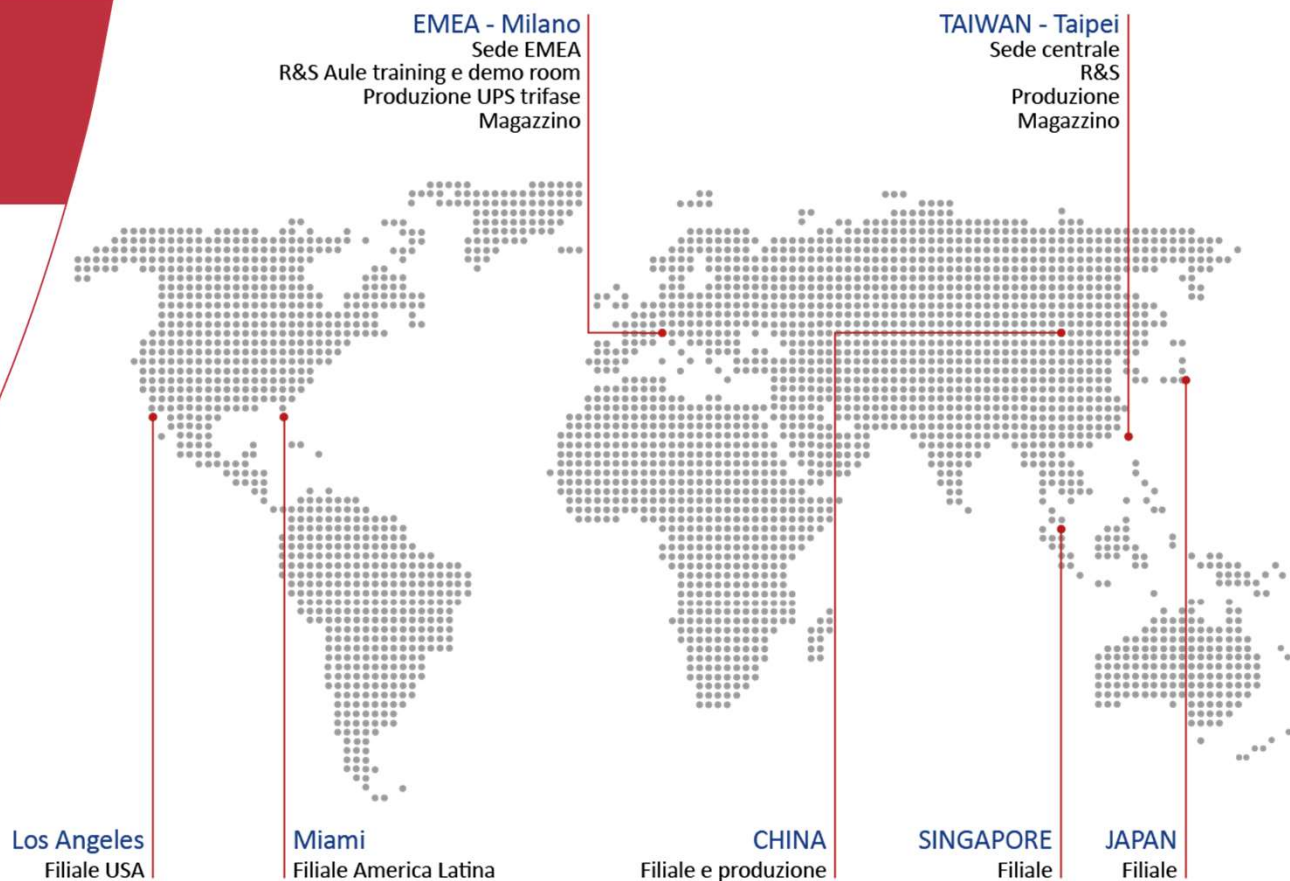

Una gama completa para cada necesidad



UPS monofase line-interactive Tower 450-2000 VA



Glamor
450-2000 VA

Glamor S
600-2000 VA

UPS mono y trifase Tower 4000-10000 VA



CPSS ZEN 1/1
4000-10000 VA

CPSS ZEN 3/3
10-40 kVA

UPS trifase modular THOR 15-900 kVA




UPS monofase online Tower 1000-10000 VA



Ares Plus
1000-3000 VA

Mars
6000-10000 VA

Convertibili Rack/Tower 1000-10000 VA

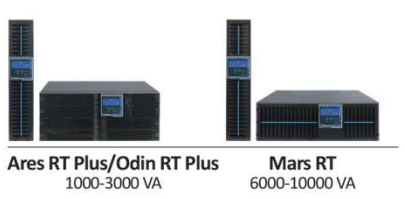

Ares RT Plus/Odin RT Plus
1000-3000 VA

Mars RT
6000-10000 VA

UPS trifase monolítico Tower 10-800 kVA



Kronos
10-40 kVA

Taurus
10-80 kVA

Titan
100-500 kVA

Titan GT
100-800 kVA

Monitoring baterías Wireless



Energatt 3G

Filtrado activo Modular Pared



Enersine

Sistemas de transferencia Monofase Trifase



ATS

STS



UPS monofase line-interactive



Línea UPS interactiva Plug&Play para la protección de dispositivos del hogar y las pymes



IDATA

Glamor y Glamor S: características



GLAMOR 650 – 1000 VA



GLAMOR 1200 – 1600 – 2200 VA




GLAMOR S 600 - 800 VA




GLAMOR S 1000 - 1500 – 2000 VA

MODELO	GLAMOR 650	GLAMOR 1000	GLAMOR 1200	GLAMOR 1600	GLAMOR 2200	GLAMOR 600S	GRGLAMOR 800S	GLAMOR 1000S	GLAMOR 1500S	GLAMOR 2000S
Potencia	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	600 VA	800 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Potencia activa	360 W	500 W	600 W	900 W	1200W	360 W	480 W	700 W	1050 W	1400 W
Salida	Pseudo sinusoidal	Pseudo sinusoidal	Pseudo sinusoidal	Pseudo sinusoidal	Pseudo sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidale	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal
Batería interna	1x 7Ah	1x 9Ah	2x 7Ah	2x 7Ah	2x 9Ah	1x 7Ah	1x 9Ah	2x 7Ah	2x 9Ah	2x 9Ah
Autonomía (PC + Screen)	6/12 min	13/18 min	25/35 min	25/35 min	39/50 min	6/12 min	13/18 min	25/35 min	39/50 min	39/50 min
Dimensiones (LxPxH)	100x292x140	100x292x140	148x315x198	148x315x198	148x315x198	116x309x170	116x309x170	165x393x198	165x393x198	165x393x198

Packaging atractivo y completo

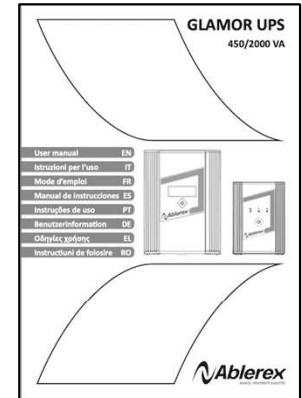

Manual Plurilingüe

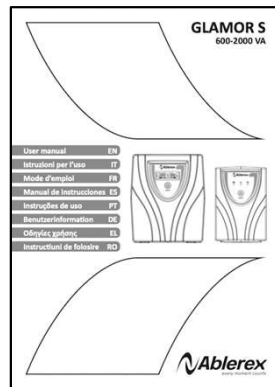

Manual Plurilingüe



UPS monofase online



UPS Online para máxima protección y mayor autonomía de dispositivos críticos para pequeñas, medianas y grandes empresas



IDATA

Ares ,Odin tower y RT: UPS online 1-3 kVA



ARES 1000-2000-3000VA

ARES RT 1000-2000-3000 VA

ODIN RT 1
000-2000-3000 VA

Capacidad	1000VA	2000VA	3000VA
Potencia activa (W)	900W	1800W	2700W
Batería interna	3 x 7Ah	6 x 7Ah	6 x 9Ah
Autonomía (75% de carga)	8 min	8 min	6 min
ARES RT altura (U) / profundidad (mm)	2U/405	2U/581	2U/581
Odin RT altura (U) / profundidad (mm)	2U/405	3U/432	4U/432
ARES Tower (LxPxH) (mm)	154x382x211	192x470x250	192x451x320



Mars tower e RT: UPS online 6-10 kVA



MARS 6000 – 10000 VA



MARS RT 6000 VA



MARS RT 10000 VA

MODELLO	MARS 6000	MARS 10000	MARS RT 6000	MARS RT 6000C	MARS RT 10000
Capacità	6000 VA	10000 VA	6000 VA	6000 VA	10000VA
Potenza attiva	6000 W	10000 W	6000 W	6000 W	10000 W
Installazione	Tower	Tower	Rack/Tower	Rack/Tower	Rack/Tower
Batterie interne	16 x 12V/7Ah	20 x 12V/7Ah	--	20 x 12V/5Ah	--
Autonomia al 75% del carico	6 min.	6 min.	--	7 min.	--
MARS Tower (LxPxH mm) MARS RT (altezza U)	240x513x700	288x513x700	440x680x88 (2U)	440x680x176 (4U)	440x680x132 (3U)

UPS trifase monolitic



Tecnología y versatilidad de alta potencia para aplicaciones críticas



IDATA

UPS trifase modular



UPS trifásico de alto rendimiento para una continuidad absoluta de todas las aplicaciones críticas



IDATA



Sistema de suministro de energía centralizado totalmente compatible con EN50171 con certificado de prueba IMQ.



Power quality device



Soluciones innovadoras para máxima protección, control y calidad inigualable de de la alimentación



IDATA

¡Muchas gracias!

IDATA

Contacto

info@idata.es

Tel. 966 400 555

www.idata.es/ablerex